

LICITACIÓN N°01/2026: "Reposición y Equipamiento Oficinas Administrativas"

RESPUESTA A CONSULTAS

- 1) Al comprar las bases según se indica en las bases administrativas se podrá acceder a más información que la publicada en la página en donde se pueden descargar estos archivos, esto lo digo porque hace falta planimetría para cuantificar y cubicar los trabajos a realizar.

Respuesta: Se adjunta archivo CAD con plano del área de reposición y el recinto ZEAP.

- 2) No se publica el monto ofertado de parte del mandante y el plazo para estos trabajos.

Respuesta: El monto y plazo son parte de las variables de adjudicación, conforme al artículo 3 de las bases y anexo 3 respectivamente. La obra es presupuesto 2026, por cuanto se debe ejecutar este año.

- 3) Se solicita hacer entrega de Itemizado con las cubicaciones de la licitación, de tal manera que todos los oferentes estén en igualdad, además que no hay un plano específico.

Respuesta: Se adjunta Itemizado, no obstante, según artículo 2 de las bases administrativas indica que el contrato será a suma alzada.

- 4) Se solicita un plano de detalle del portón de estructura metálica (ítem 2.6) para una correcta cubicación de los materiales.

Respuesta: Se adjunta dibujo, perfil 30x30x2 bastidor, perfil 20x20x2 cada 1 metro en lo ancho y uno al medio en lo alto para recibir la plancha zinc prepintada 0,35 mm. Pilares 50x50x3, guía de fierro, ruedas, chapa y accesorios necesarios para el buen funcionamiento.



- 5) ¿Las soleras y adoquines que quedaron fuera del nuevo cierre de pandereta se retirarán? Por favor aclarar.


Respuesta: No, todo lo que queda fuera del nuevo cierre no se deben retirar. Se debe cumplir con lo señalado en las EETT: “Las panderetas existentes no se retirarán y se debe tomar todos los resguardos para no dañarlas”.

- 6) se solicita aclarar si los postes de iluminación existentes que van en la línea de la pandereta, solo se trasladarán ¿o también hay alguno que deberemos proveer en su totalidad?

Respuesta: Los postes se trasladan.

- 7) Indicar cuáles serán las dimensiones de las nuevas fundaciones de los postes de iluminación que se trasladarán a la nueva línea de cierre de pandereta.

Respuesta: poyo de 0,7 x 1 metro, con canastillo y pernos para la reinstalación de los postes. Detalle referencial

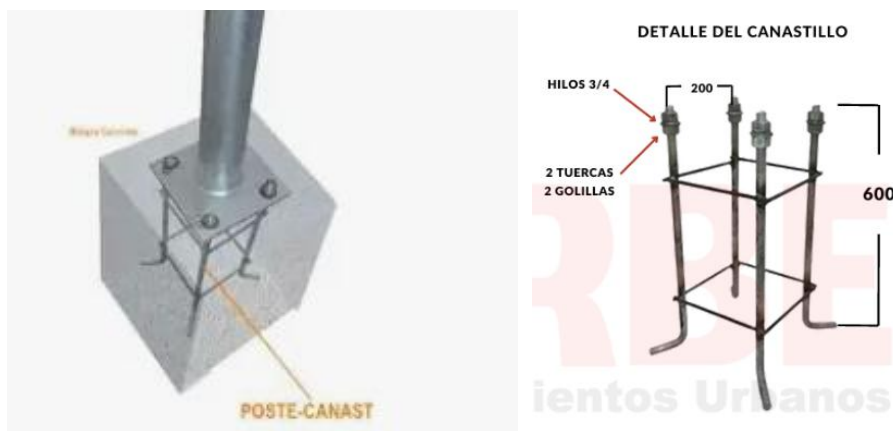

- 6.- Se solicita indicar cuántas luminarias son las que hay que trasladar en la nueva línea de panderetas?

Respuesta: Son 13 postes que hay que reubicar.

- 7.- En visita a terreno se mencionó la posibilidad cierta de canalizar y cablear desde una de las oficinas administrativas o de monitoreo hasta las cámaras, por lo tanto, se solicita indicar la distancia, ya que en ese caso habría que levantar los adoquines existentes, excavar, hacer el trabajo eléctrico y volver a rehacer el pavimento, además aclarar si está considerado adicionar un nuevo rack como se mencionó en dicha visita.

Respuesta: Se debe canalizar por medio de ductos existentes, por lo cual no hay que levantar pavimento. Se considera rack y lo indicado en las EETT.



8.- Si bien es cierto, el plazo de ejecución de las obras, lo debe indicar el oferente y además tiene puntaje, ¿quisiéramos saber si hay algún plazo aproximado como máximo?, por favor indicar.

Respuesta: El plazo es una variable de adjudicación. Corresponde a presupuesto 2026, se debe ejecutar este año.

JORGE CÁCERES GODOY
Gerente General
Empresa Portuaria Arica

JCG/JRV/brg