

CONTAINERLAND

Modular

Cotización: CCC/11.249

Santiago, 9 de julio de 2021

Señor(es)

[Redacted Name and Address]

Referencia: Cotización baño modular nuevo, con alcantarillado armado hasta el borde del contenedor, fabricados en planchas de acero galvanizada.

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de cotizar la venta de los productos que se detallan a continuación:

1.- Presentación Containerland

1.1.- Sitio Internet: www.containerland.cl

2.- Valores:

Modelo	Uso	Medidas	Precio	Cantidad	Total \$
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	1	[Redacted]
S2-625-4040P2 Minus.	Baño, medidas 6000*2500*2930 mm.		[Redacted]	1	[Redacted]
Adicional:					
Calefont de 13 litros encendido ionizado con caja metálica.			[Redacted]	2	[Redacted]
Lockers metálico modelo E-10 10 puertas			[Redacted]	1	[Redacted]
Banca metálica de 1000x300			[Redacted]	1	[Redacted]
Flete: Arica / Caleta Arica por camión de 6 mts con descarga.			[Redacted]	1	[Redacted]
Valores unitarios + IVA					

CONTAINERLAND

Modular




CONTAINERLAND.cl

SERIE: 625

BAÑO MUJERES

S1-625-2033

TECHO 2 AGUAS

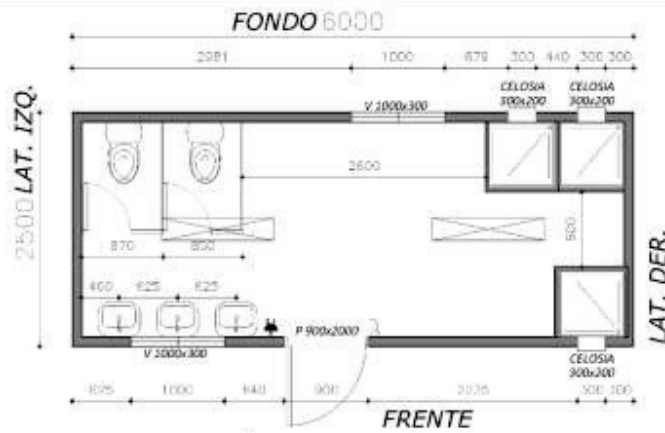

IMÁGENES REFERENCIALES



La Veta 2550, Parícutos 174, 25 Parícutos, San Bernardino
Fono: +56 22 2228 74 - M: 2222 01 91
www.containerland.cl

Sucursal: Santiago, Zócalo; Puerto Varas; Buzos; Arica y Calera.




CONTAINERLAND

Modular



CONTAINERLAND.cl

SERIE: 625 BAÑO MUJERES S2-625-4040 P2 MINUS.
TECHO 2 AGUAS

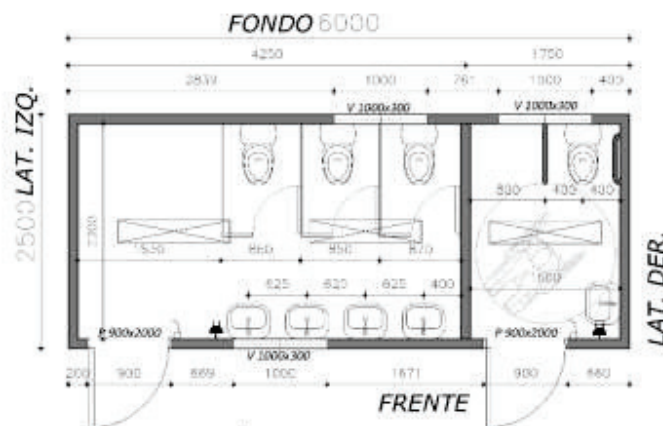

IMÁGENES REFERENCIALES



Calle Vial 25395 (Paralela) 137-25 Panari, Sur, 304 Barrios
Fono: (+56) 21 2524 74 - 21 2524 71 73
www.containerland.cl

Sucursal: Santiago, El Centro, Puerto Varas, Duenque, Arica y Calama.



Especificaciones técnicas baños modulares

- Especificaciones técnicas Containerland.
- Este módulo no está diseñado para resistir otro contenedor sobre él.
- Módulo en planchas galvanizadas pintadas exteriormente color blanco.
- Envigado metálico de piso.
- Paneles exteriores formados por planchas de acero corrugadas galvanizadas 0.6 mm.
- Aplicación de pintura de poliéster.
- Techo de plancha galvanizada, rigidizada, emballetada y remachada a estructura con barrera anti condensante de papel fieltro.
- Aislación térmica en paredes en base a poliestireno expandido rígido de 40 mm. de espesor.
- Puertas metálicas, equipadas con cerradura de seguridad de pomo inox.
- Perfiles corta goteras incorporados sobre todas las aberturas de ventanas y puertas.
- Alimentación interior de agua fría y caliente en cañerías de Valco, PVC y/o PPR
- Lavamanos modelo Barcelona, marca Trébol con pedestal metálico al piso.
- Inodoros (WC) modelo Barcelona, marca Trébol con estanque de loza a la pared.
- Receptáculo de ducha de acero termo esmaltados de 700 x 700 mm. con cubículo revestido en linóleo anti humedad y barra de cortina.
- Paredes interiores y cielo, en fibrocemento esmaltadas en color claro.
- Revestimiento de piso vinílico continuo termo soldado lavable de alto tráfico 2.0 mm, Tarkett color claro.
- Ventanas de aluminio de dos hojas corredera, con cristal semilla, medidas según modelo.
- Celosías de 300*200 sector duchas
- Guardapolvos en aluminio satinado natural.
- Terminaciones interiores tales como cornizas, tapajuntas, esquineros, etc. en madera de pino seco fingerjoint, calidad de exportación, pintadas y/o barnizadas.
- Instalación eléctrica embutida con dos circuitos separados de fuerza y alumbrado.
- Luminarias fluorescentes de 2 x 40 Watts selladas herméticamente.
- Piece Rack para empalme eléctrico aéreo.
- Tablero eléctrico sobre puesto bajo norma SEC.
- Techo a dos aguas.
- Cáncamos para izado con grúa pluma.



CONTAINERLAND

Modular

- Modelo minusválido incluye: barras metálicas de apoyo costado inodoro, una fija de 460 y una abatible de 760. Puerta de 900*2000 mm, Wc inclusivo con fluxómetro, lavamanos a altura recomendada con monomando inclusivo para gancho, una ventana corredera doble hoja cristal semilla de 1000*300 mm. en aluminio mate.

ALCANTARILLADO ARMADO:

1. Nuestros contenedores llevan el alcantarillado instalado, por lo que llevan patas metálicas de 15 cms.
2. Si el cliente acepta éste presupuesto, al momento de enviar la orden de compra deberá adjuntar el croquis firmado en señal de aceptación e indicar en él la ubicación de la entrada de agua, descarga de alcantarillado.

Adicional:

- Un calefont de 13 litros encendido ionizado con caja metálica de protección exterior. Se entrega embalado para ser instalado por el cliente in situ. Se recomienda un calefont por cada dos duchas. (*imagen referencial*).



- Lockers metálico modelo E-10 10 puertas (excluye candados) c/u. (*imagen referencial*).



CONTAINERLAND

Modular

- Bancas metal madera de 1000x300 c/u. (imagen referencial).



- **Garantía:**

- Containerland garantiza el producto por un período total de 3 meses la que comprende visitas técnicas sin Costo dentro de un radio máximo de 40 km contados desde las plantas de Santiago, Arica, Calama, Bulnes y Puerto Varas.
- La Garantía indicada será aplicable solo a defectos de fabricación, por tanto, no será activable por problemas ocasionados por el uso y desgaste de los suministros.
- La Garantía no será aplicable a intervenciones realizadas en los contenedores por el cliente.
- Garantía de quipos de aire acondicionado supeditada a mantención periódica recomendada y realizada por el representante oficial de los equipos, como mínimo una vez al año.
- La garantía de los módulos está sujeta a la correcta utilización y debida mantención de partes, piezas, accesorios y revestimientos que lo (s) conforman por parte del cliente.



Exclusiones y consideraciones al alcance de las obligaciones de Containerland como proveedor.

- Ampliación ni construcción de redes eléctricas, alcantarillado, ni conexión a redes existentes. Los contenedores cotizados son entregados con todas sus redes hasta el borde para posterior conexión por parte del mandante.
- Aplicación de pintura intumescente en los elementos metálicos estructurales.
- El atraso de obras debido a interrupciones imputables al mandante, deberá agregarse al plazo de entrega.
- El mandante deberá entregar el sitio de emplazamiento nivelado, compactado, libre de escombros, árboles o demás elementos que obstaculicen en la descarga y el libre tránsito del camión cargado al interior del recinto.
- Mobiliario.
- Prevencionista de Riesgos en faena de descarga.
- Provisión de planimetría ni calculo estructural.
- Provisión de sistemas de bombeo de agua a presión y aumento de diámetros en las cañerías de redes de alimentación.
- Responsabilidad por daños indirectos ni lucro cesante.
- Rigger y venteros en faena de descarga.
- Trabajos de nivelación, compactación y análisis de suelos en el emplazamiento final de los módulos, así como la construcción de fundaciones, radieres, caminos u otras obras civiles y/ó de urbanización.
- Tramitación ni pagos de permisos municipales, sanitarios y eléctricos.
- Presentación de expediente en la DOM del municipio respectivo.
- Anexo TE1.
- Estudio de mecánica de suelos.
- Certificación de materiales y ensayos de cualquier naturaleza.
- Obras civiles en terreno, sean esta preparación de suelos, nivelación, compactación de terreno, construcción de rampas de acceso para lisiados, escaleras de acceso, áreas de circulación exterior y de estacionamiento.
- Ampliación y construcción in situ de redes eléctricas y de datos, ni la conexión a las redes existentes. Los contenedores cotizados son entregados con todas sus redes hasta el borde del edificio para posterior conexión por parte del mandante.
- Aleros y frontones ubicados en la techumbre de los contenedores.
- Techo o cubierta adicional al propio techo de cada contenedor.
- Bajadas de agua.
- Letrero de obra.
- Seguridad de la obra.
- Multas.
- Todo lo no considerado expresamente en la presente oferta.



CONTAINERLAND

Modular

Condiciones de venta:

Vía orden de compra con la leyenda de irrevocable a favor de nuestra empresa.

Lugar de entrega : Fabricado en San Bernardo, para ser entregado en Containerland Planta Arica, previa recepción por parte del cliente.

Forma de Pago : 50% junto a OC, saldo al término de la fabricación.

Detenciones por parte del mandante : Darán origen a cobros por gastos generales diarios.

Flete : Containerland Arica / Caleta Arica (radio urbano) \$ 216.000 + IVA, por camión de 6 mts, incluye descarga solo a un costado del camión a hasta donde este pueda maniobrar sin problemas, incluye una espera máxima de una hora, pasada la hora se cobrará \$ 15.000. + IVA por cada hora adicional.

Fundaciones : Por cuenta del cliente.

Montaje : Por cuenta del cliente.

Almacenaje : 5 días incluidos, a partir del sexto \$ 15.000 + IVA, por día contenedor.

Plazo de entrega : App 6 semanas. (Sábados Domingos y festivos excluidos).
Los plazos son referenciales, los que serán confirmados una vez recibida la orden de compra.

Observación : 1.- Los plazos pueden variar y están sujetos a la contingencia del país (COVID-19) en cuanto a cuarentenas, desabastecimiento de materias primas, entre otros.

: 2.- A tener presente que dada la contingencia que enfrenta el país y el mundo por la pandemia del virus COVID-19, son esperables condiciones impredecibles que puedan alterar nuestros planes de producción y abastecimiento.

Validez cotización : 15 días.



CONTAINERLAND

Modular

Esperando una buena acogida a la presente, quedamos a vuestra entera disposición para cualquier consulta y/o aclaración al respecto.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente,



Datos para orden de compra:

Razón Social : Fabricaciones Metálicas Containerland Ltda.
(inscrito en Mercado Público)

Rut : 96.552.310-3

Dirección : La Vara 03595 San Bernardo. Santiago.

Giro : Estructuras Metálicas.

Fono : 2584 01 91

Banco : Santander

Cuenta : 03 - 05350 - 4

